

# 280 TJ




FICHA TÉCNICA



[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

# 280 TJ

		280 TJ
	<b>Altura de trabajo</b>	27.75 m
	<b>Altura de la plataforma</b>	25.75 m
	<b>Alcance</b>	21.45 m
	<b>Carrera del pendular</b>	+70°/-70°
	<b>Rotación de la cesta</b>	+90°/-90°
	<b>Rotación de la torreta</b>	continua
	<b>Capacidad</b>	350 kg (3 pers.) 240 kg (2 pers.)
	<b>Cesta (ancho x largo)</b>	2.30 x 0.90 m
	<b>1. Ancho total</b>	2.43 m
	<b>2. Largo total</b>	11.35 m
	<b>3. Altura total</b>	2.75 m
	<b>4. Largo total plegada (almacenamiento)</b>	8.04 m
	<b>5. Altura total plegada (almacenamiento)</b>	2.72 m
	<b>6. Radio de giro interior</b>	2.00 m
	<b>7. Radio de giro exterior</b>	4.33 m
	<b>8. Radio de giro cesta</b>	9.75 m
	<b>9. Altura chasis suelo</b>	43 cm
	<b>10. Entre ejes</b>	2.80 m
	<b>Velocidad de translación</b>	4.70 km/h
	<b>Velocidad de trabajo</b>	0.80 km/h
	<b>Pendiente franqueable</b>	40 %
	<b>Desnivel admitido</b>	4°
	<b>Neumáticos</b>	385/45-28
	<b>Ruedas motrices</b>	4
	<b>Ruedas directrices</b>	4
	<b>Peso</b> (puede variar en función de las opciones y normas del país)	16500 kg
	<b>Motor</b>	KUBOTA V2403-M
	<b>Potencia</b>	45 cv
	<b>Ruido en el entorno (LWA)</b>	105 dB

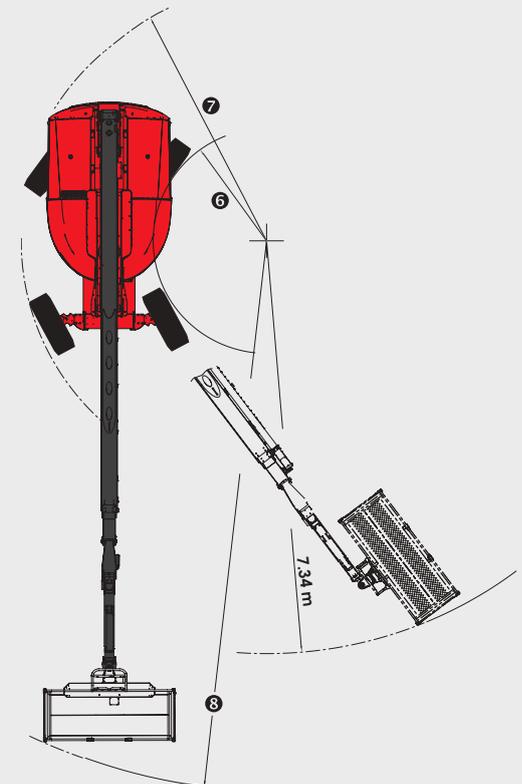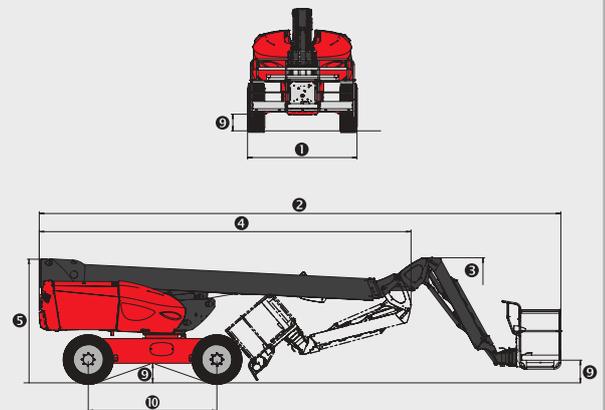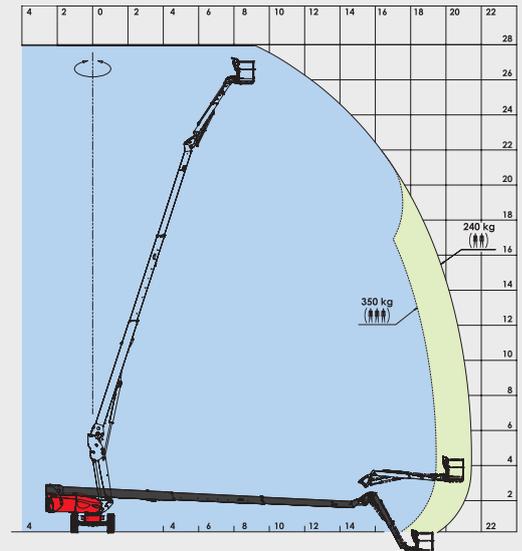

## Equipamiento de serie

Brazo telescópico
Eje delantero oscilante
Rotación continua
Cesta grande
Mandos proporcionales
4 movimientos simultáneos
4 ruedas motrices
4 ruedas directrices
Ruedas en posición cangrejo
Movimientos X/Y (horizontal, vertical)
Neumáticos rellenos de espuma
Bloqueo del diferencial
Deslizamiento limitado de eje delantero
Caja de ayuda al diagnóstico
Contador de horas
Indicador proporcional de combustible con testigo de nivel bajo
Caja de herramientas
Capó de protección del pupitre con posibilidad de cierre automático
Claxon
Girofaro
Alarma sonora y testigo luminoso de desnivel y sobrecarga
Desbloqueo de inclinación
Anillos para eslingas
Bomba eléctrica
Predisposición 230 V
Pedal hombre muerto

## Equipamiento opcional

Generador a bordo (5 kVA)
Enchufe 230 V con diferencial
Predisposición de aire comprimido
Predisposición agua
Faros de trabajo
Pintura especial
Aceite biodegradable
Bip sonoro en todos los movimientos
Bip sonoro en la traslación
Catalizador purificador
Kit de refinería
Código antirrobo
Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio
Arnés de seguridad