

Ficha técnica :


MLT-X 961-145 V+ L



Capacities		Métrico	Imperial
Capacidad de elevación máx.	Q	6000 kg	13228 lbs
Altura de elevación máx	h3	9 m	29 ft 6 in
Alcance máx	l4	5.3 m	17 ft 5 in
Alcance a altura máxima		1.1 m	3 ft 7 in
Fuerza de arranque con cuchara		7300 daN	7300 daN
Weight and dimensions			
Peso sin carga (con horquillas)		11800 kg	26015 lbs
Distancia al suelo	m4	0.45 m	1 ft 6 in
Distancia entre ejes	y	3 m	9 ft 10 in
Overall length to carriage (with hitch)	l11	6.1 m	20 ft
Voladizo delantero		1.65 m	5 ft 5 in
Anchura total	b1	2.48 m	8 ft 2 in
Anchura total de la cabina	b4	1 m	3 ft 3 in
Altura total	h17	2.53 m	8 ft 4 in
Ángulo de vertido	a5	138 °	138 °
Ángulo de volteo	a4	12 °	12 °
Radio de giro exterior	Wa1	4.3 m	14 ft 1 in
Modelos de los neumáticos		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8	Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2	2 / 2
Performances			
Subida		8.5 s	8.5 s
Bajada		6.5 s	6.5 s
Salida del telescopio		7 s	7 s
Retracción		6 s	6 s
Cavado		3.8 s	3.8 s
Vertido		3.6 s	3.6 s
Engine			
Marca		John Deere	John Deere
Norma del motor		Stage IIIA	Stage IIIA
Modelo de motor		PWL 4045	PWL 4045
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 4500 cm³	4 - 274.61 in³
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW)		141 Hp / 104 kW	141 Hp / 104 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		540 Nm/m @1600 tr/min	540 Nm/m @1600 tr/min
Esfuerzo de tracción		9300 daN	9300 daN
Sistema de limpieza automático de radiadores		Estándar	Estándar
Sistema de refrigeración del motor		3 radiadores agua refrigeración interna aceite hidráulico	3 radiadores agua refrigeración interna aceite hidráulico
Transmision			
Tipo de transmisión		M-Vario Plus	M-Vario Plus
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		40 km/h	24.9 mph
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático	Freno de estacionamiento negativo automático
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero	Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Hydraulics			
Tipo de bomba		Bomba Load sensing	Bomba Load sensing
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		200 l/min - 270 Bar	200 l/min - 19 PSI
Distribuidor "flow sharing"		Estándar	Estándar
Tank capacities			
Aceite hidráulico		153 l	33.66 gal
Capacidad del depósito de carburante		135 l	29.70 gal
Noise and vibration			
Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053		72 dB(A)	72 dB(A)
Ruido en el entorno (LwA)		105 dB(A)	105 dB(A)
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Miscellaneous			
Homologación seguridad tractor / de la cabina		Cab ROPS - FOPS Level 2	Cab ROPS - FOPS Level 2
Mandos		JSM	JSM

Diagramas de carga

ábaco de carga todo terreno (EN 1459 B)

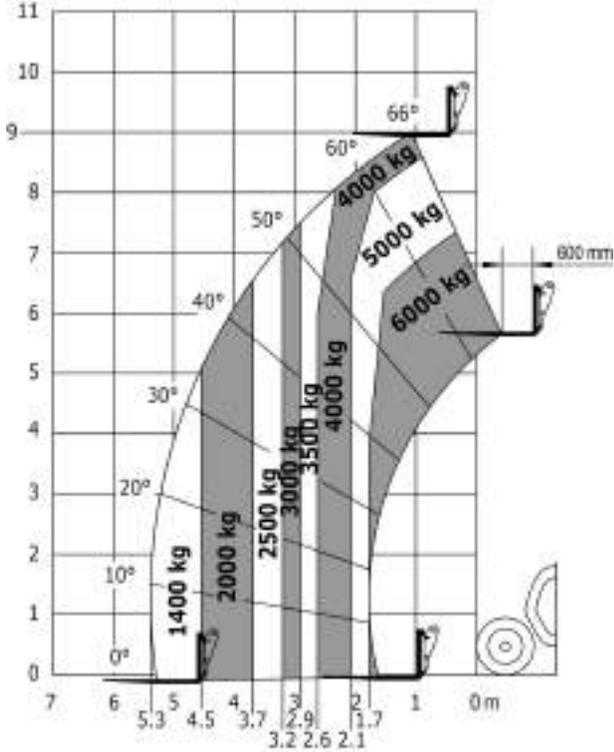

Ábaco de carga industrial (EN 1459 A) Imperial

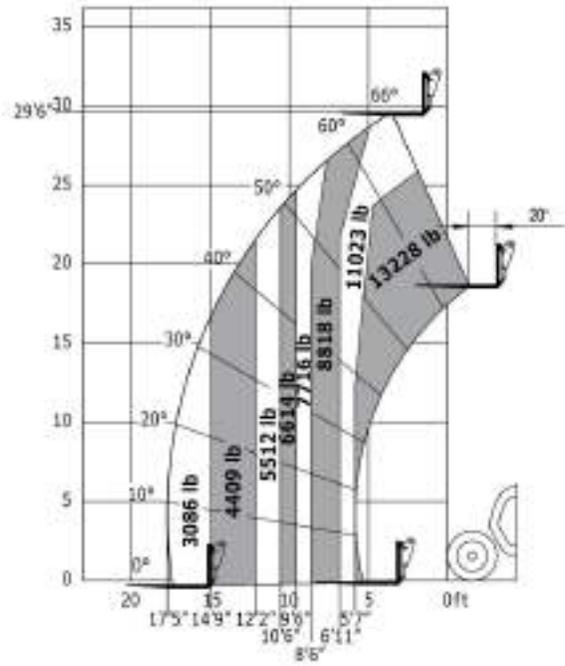


Diagrama de carga industrial (EN 1459 A)

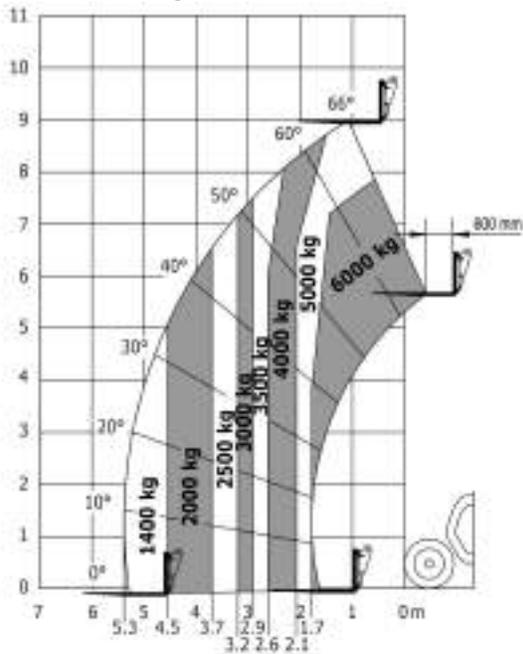


Gráfico de carga en terreno irregular (EN 1459 B) Imperial


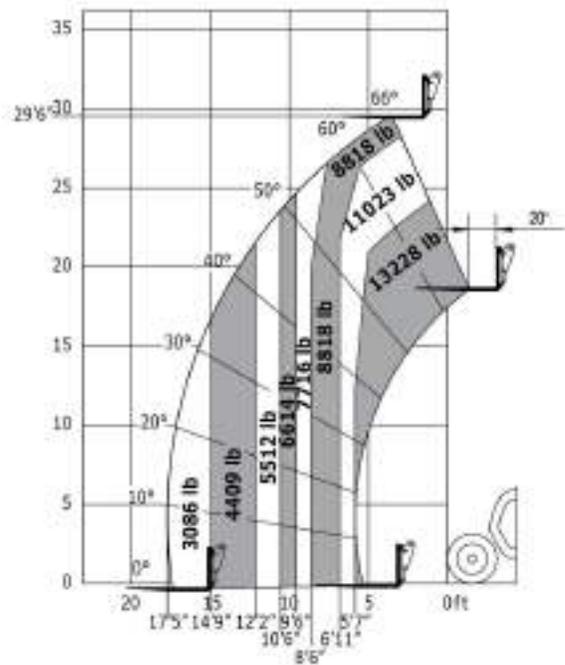


Diagrama dimensional





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

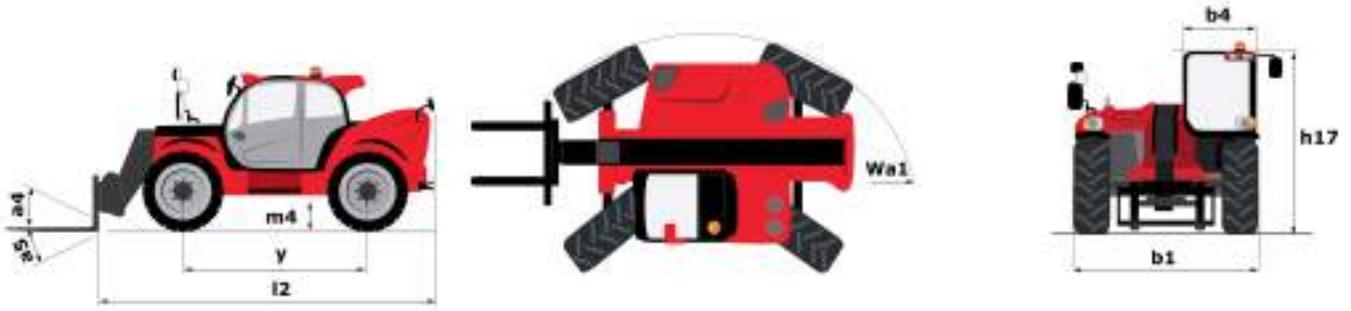

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente. MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes